

KAKO OMAMITI PERAD (ELEKTRIČNA VODENA KUPKA)

Primjena vodene kupke za omamljivanje lišava ptice svijesti prije klanja ili ih trenutno ubija i **to bezbolno**. Ovi savjeti pomoći će vam da pravilno primijenite električnu vodenu kupku za omamljivanje kokoši i pura.

O PERADI

- ✦ Kokoši i purice su društvene životinje i uspostavljaju hijerarhiju u jatima
- ✦ Dominantne ptice mogu biti agresivnije
- ✦ Perad je sklona stresu
- ✦ **Voli:** dobro osvijetljena područja
- ✦ **Ne voli:** brze pokrete, jarka svjetla, glasne zvukove

PRIJE OMAMLJIVANJA


Kad su pod stresom, ptice lamataju krilima koja mogu ući u električnu kupku prije glave, što izazva bolne strujne udare. Da biste pravilno i bezbolno omamili perad i smanjili lamatanje krilima, važno je pravilno sputati ptice.

KAD SPUTAVATE PTICE

- ✦ Pobrinite se za to da spremnici budu **blizu linije za sputavanje** i na pravoj visini za vađenje ptica iz spremnika
- ✦ **Smočite naprave za sputavanje, tj. lire,** prije vješanja ptica
- ✦ Vadite ptice objema rukama, jednu po jednu, te dižite i vješajte ptice za obje noge

DA BI PTICE OSTALE MIRNE

- ✦ Pomičite ih **nježno i polako**
- ✦ Neka se linija za sputavanje kreće brzinom koja će spriječiti njihanje
- ✦ Pazite na to da **linija za sputavanje bude ravna** i bez prepreka
- ✦ Ostavite dovoljan razmak između ptica tako da ptice, koje se odupiru, ne udaraju jedna drugu krilima
- ✦ Za smirivanje ptica koristite kontaktnu plohu koja dodiruje prsa ptica
- ✦ Koristite **ujednačeno svjetlo niskog intenziteta** u cijelom prostoru
- ✦ Kokoši ne smiju biti obješene glavom prema dolje dulje od 1 minute, a pure dulje od 2 minute

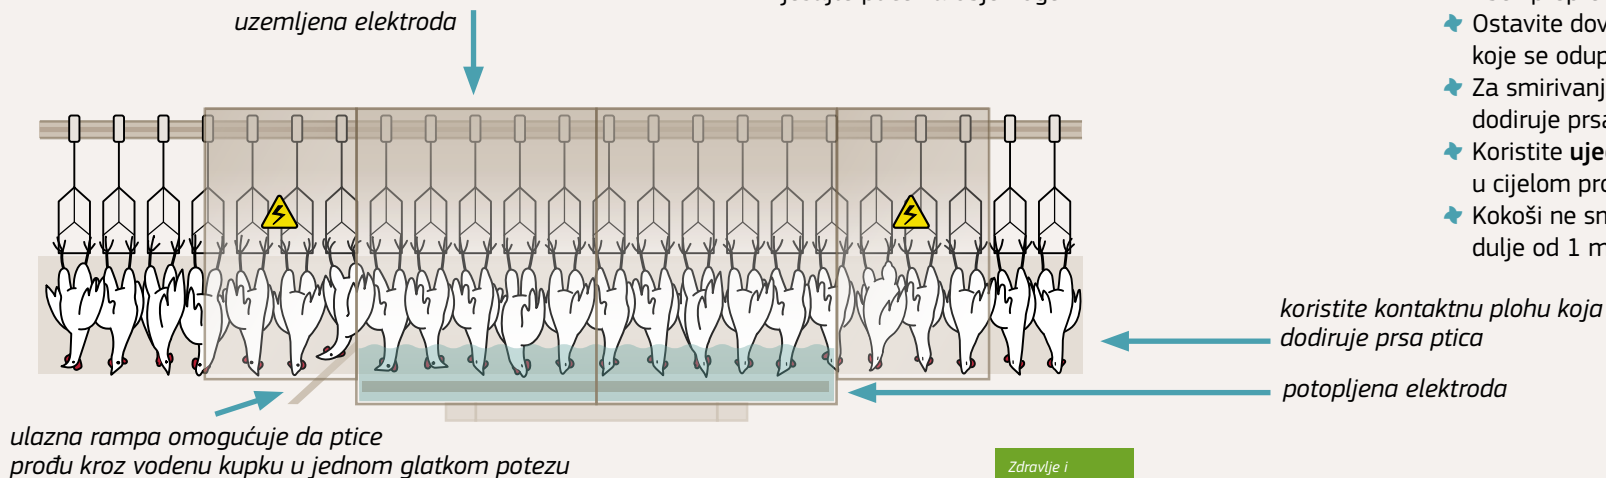

TIJEKOM OMAMLJIVANJA

Električni parametri vodene kupke moraju imati dovoljnu jakost da kupka omami sve ptice.

Struja u kupki mora biti prilagođena maksimalnom broju ptica koje mogu biti uronjene u isto vrijeme. Na primjer, za 15 ptica u vodenoj kupki, jakost struje treba biti 1,5 A ako je frekvencija niža od 200 Hz (100 mA x 15).

Glavni parametri su jakost struje (mjereno u amperima: A) i frekvencija (mjereno u hercima: Hz).

PARAMETRI ZA OMAMLJIVANJE U VODENOJ KUPKI (PROSJEČNE VRIJEDNOSTI PO PTICI)

Frekvencija (Hz)	Jakost struje po kokoši (miliamperi, mA)	Jakost struje po puri (mA)
<200	100	250
200-400	150	400
400-1 500	200	400

PROVJERITE OPREMU

- ✦ Vodite računa o tome da električni parametri budu uvijek vidljivi
- ✦ Pazite da gornja metalna šipka (elektroda) bude **uvijek u kontaktu** s lirkama
- ✦ Provjerite lire (ne smiju biti istrošene)
- ✦ Kontrolirajte **čistoću vode**
- ✦ Vodite računa o tome da razina vode bude dovoljno visoka za uranjanje glava i vratova ptica, a da se ne prelijeva

PROVJERITE PTICE

- ✦ Nadzirite ptice dok **ulaze, prolaze i izlaze** iz kupke
- ✦ Ptice ne bi trebale imati više od jedne mišićne kontrakcije prilikom ulaska u kupku. U suprotnom, mogu biti izložene udaru prije omamljivanja što može izazivati nekontrolirano lamatanje krilima
- ✦ Glave i vratovi ptica moraju biti uronjeni u vodu **najmanje 4 sekunde**

PROVJERITE ZNAKOVE SVIJESTI

Morate se pobrinuti za to da ptice ne budu pri svijesti prije iskrvarenja.


NAKON OMAMLJIVANJA

POTVRDITE SMRT

Ptice moraju biti mrtve prije ulaska u kotao za oparivanje.

Znakovi smrti su:

- ✦ Mlohavo truplo
- ✦ Opuštena krila koja vise
- ✦ Nema spontanih pokreta
- ✦ Nema krvarenja
- ✦ Nema disanja

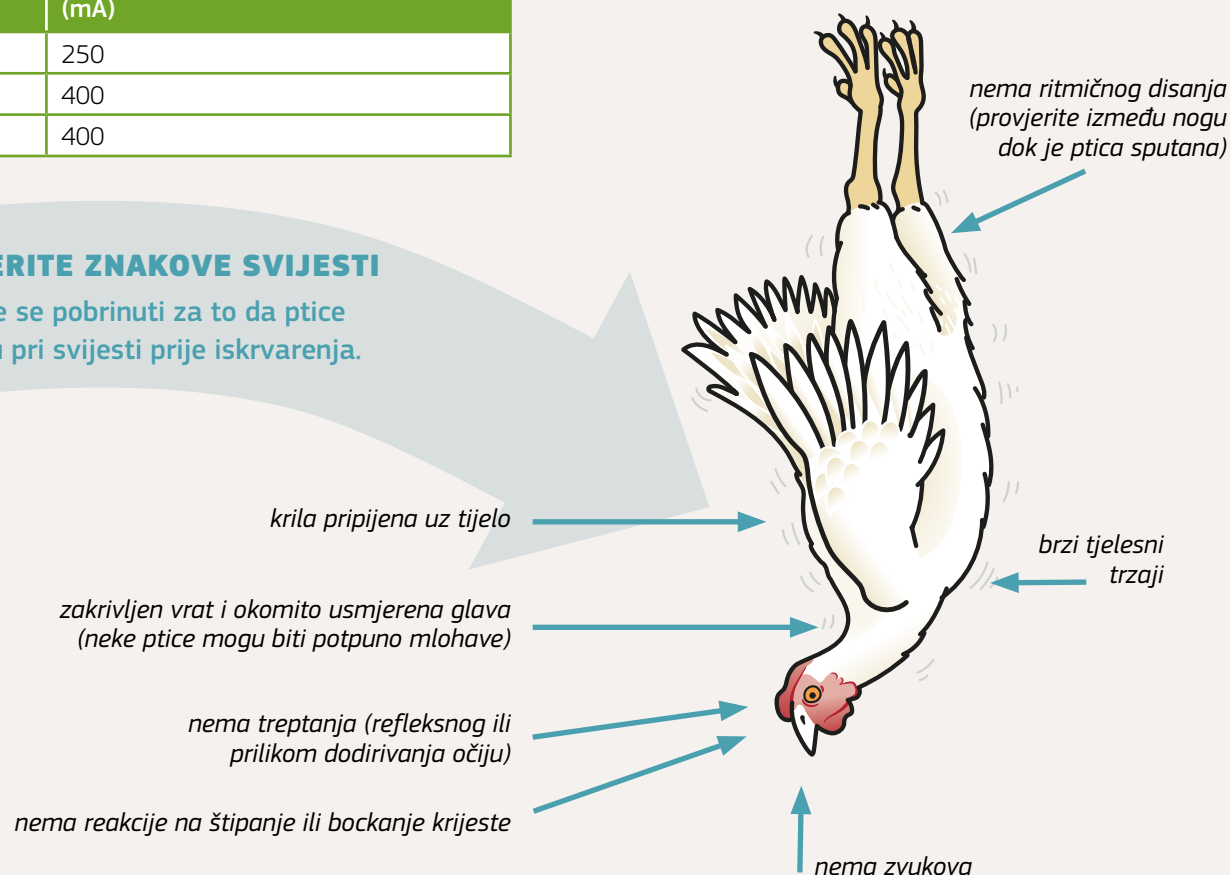

Ured za publikacije

Luxembourg: Ured za publikacije Europske unije, 2018.
© Europska unija, 2018.
Ponovna je uporaba dopuštena uz uvjet navođenja izvora.
Printed in Belgium.

Za više informacija posjetite
<http://europa.eu/!KX74dw> (samo engleski)